

Hacemos del ritual del baño el momento más importante del día permitiendo personalizar en espacio de la ducha de acuerdo a las preferencias y necesidades de cada usuario.

- Bajo consumo de agua
- Redonda 30 cm. de diámetro
- Ultra delgada de 3mm. de espesor
- Para instalar con brazo a techo o a pared (no incluido)

We have ritual bath the most important event of the day allowing customizes the shower space according to the preferences and needs each user.

- Low water consumption
- Round type, 12 inch. diameter
- Ultraslim of 3mm. thickness
- Installation process with arm bar at roof or to wall (not included)

SERIE

## SPA EXPERIENCE

Regadera ultradelgada redonda  
Ultraslim round shower head

30 cm.  
12 inch.

Ref. S14000001

## Información técnica

### Technical Information

Material Material	Acero Inoxidable AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Acabado Coating	Cromado Chrome plated
Temperatura de uso máximo Maximum use temperature	80°C 176°F
Salida de agua Outlet water	Lluvia Rain
Dimensión regadera Shower head dimension	300 x 300 mm. 12 x 12 inch.
Peso Neto (aprox.) Net weight (approx.)	1.2 kg. 2.6 lb.
Producto complementario Complementary product	Brazos ducha: 12 - 35 - 48 cm. Shower arms: 5 - 14 - 19 inches
Producto anticálcico* Anti limescale product*	Aplica Apply

\* Evita que la cal se adiera fácilmente a la regadera  
\* Prevents lime readily adheres to the shower

### Presión de servicio / Service pressure

Presión máxima recomendada Recommended maximum pressure	125 PSI
Presión mínima de funcionamiento Operation minimum pressure	20 PSI

### Capacidad de funcionamiento / Operation capacity

R. al torque de roscas metálicas Metal threads torque resistance	Ø 12.7 mm. NPT 61 Nm Ø ½ inch. NPT 45 Lbf. feet
Flujo dinámico (10 PSI) Dynamic flow (13 PSI)	3.45 l/m
Junta de bola Ball joint	10.000 ciclos 10.000 cycles

## Cuidados y limpieza

### Attendance and cleanliness

Para mantener la integridad y brillo original de la regadera, se recomienda realizar limpieza periódica con agua jabonosa y paño no abrasivo con el fin de evitar depósitos de impurezas y residuos que puedan afectar la apariencia y correcto funcionamiento del producto.

To keep the integrity and original brightness of the shower head, it is recommended that regular cleaning with soapy water and non-abrasive cloth with the aim to avoid dirt deposits and waste that may affect the proper operation and appearance product.



GARANTÍA DE 10 AÑOS\*  
10 YEARS WARRANTY\*



AHORRO DE AGUA  
SAVING WATER


\*Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.  
\*Further information refer to warranty and return conditions.

Servicio técnico post venta / After sale service  
[www.americanstandard-la.com](http://www.americanstandard-la.com)

Línea de Atención al Cliente / Customer Service 018000 414470 - Bogotá +57 (031) 3581409

## Planos técnicos

### Technical Drawings

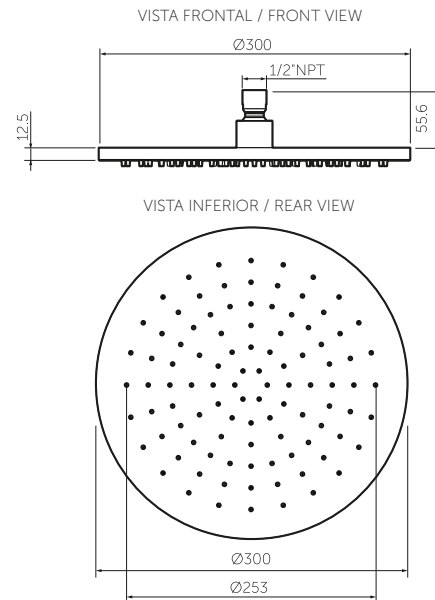


Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.  
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Unidades / Units: mm.

## Diagrama de caudal

### Flow diagram

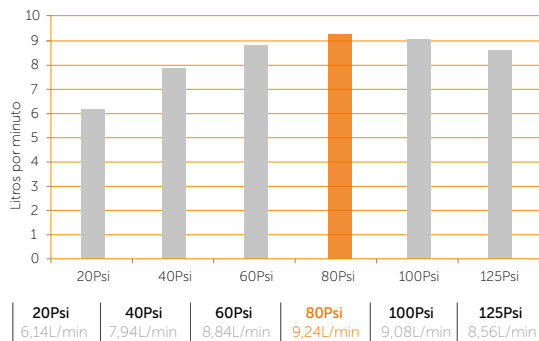

## Griferías ducha compatibles

### Compatible shower faucets

- Grifería ducha sistema de control termostático PROVENCE; ref. 784270001
- PROVENCE Thermostatic control system shower faucet ; ref. 784270001
- Grifería ducha mezclador monocontrol ELEMENTO; ref. 784280001
- ELEMENTO Single handle mixer shower faucet; ref. 784280001
- Grifería ducha sistema de control termostático SCALA; ref. 784250001
- SCALA Thermostatic control system shower faucet ; ref. 784250001
- Grifería ducha mezclador monocontrol FLUID; ref. 798650001
- FLUID Single handle mixer shower faucet; ref. 798650001
- Grifería ducha mezclador monocontrol DUO QUADRATO; ref. 798680001
- DUO QUADRATO Single handle mixer shower faucet; ref. 798680001
- Grifería ducha s. control termostático 2s SPA EXPERIENCE; ref. LT4010001
- SPA EXPERIENCE Thermostatic control system 2out shower faucet; ref. LT4010001
- Grifería ducha s. control termostático 3s SPA EXPERIENCE; ref. LT4020001
- SPA EXPERIENCE Thermostatic control system 3out shower faucet; ref. LT4020001